

FICHA TÉCNICA: GOMTEX 300 PSI

Manguera de Nitrilo Gomtex de Ataque para Brigadas

CARACTERÍSTICAS / USO:

- Manguera de Nitrilo para uso de **Brigadas Profesionales**. Acoples de Bronce rosca NST.
- Resistente al contacto con hidrocarburos y muchos tipos de químicos.
- Acoples numerados. Certificados de prueba hidrostática expedidos identificando cada manguera vendida.

Homologación con clasificación MAXIMA (A) por **SGS** para el Servicio y Venta de Equipos y Sistemas contra incendio certificados




GARANTIA*:

DOS AÑOS (2 años) contra defectos de fábrica.
*Siempre que cumpla con la Prueba Hidrostática Anual por parte de nuestra empresa.

CERTIFICACIONES/APROBACIONES:

Underwriters Laboratories (UL) /ANSI-Norma Oficial-Federal Americana aprobado por INDECI, OSINERGMIN, Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE), Capitanía de Puertos y Compañías de Seguros.



MEDIDAS
Diámetro: 1.5"
Largo: 30 Mt



PESO CON ACOPLÉS DE BRONCE
10.35 kg




PRESION DE TRABAJO
300 PSI

1ª CAPA: NITRILO

2ª CAPA: POLIESTER


3ª CAPA: NITRILO



LA MEJOR CALIDAD PARA SU SEGURIDAD

FUSIÓN DE 3 CAPAS EN 1
EXTRUSIÓN DE TECNOLOGÍA DE PUNTA

Servicio Técnico Especializado de Pruebas Hidrostáticas y acoplamiento con equipo USA

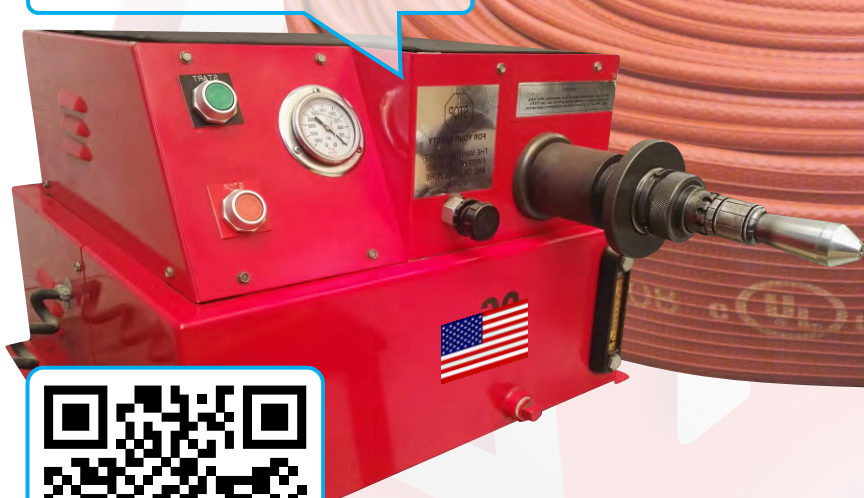

MAS INFORMACIÓN:

Escanee el código inteligente con su smartphone.

LA MEJOR CALIDAD
AL MEJOR PRECIO

Atención al Cliente **4600-500**